


## BACS RL-KLT ESD ESD RL-KLT 4280

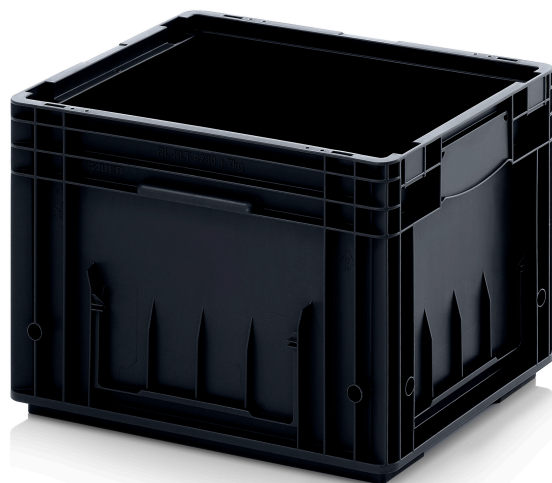

### Tout à convoyer

Le bac RL-KLT ESD d'AUER Packaging se distingue par son fond lisse ainsi que par ses orifices d'écoulement de l'eau, conformément aux directives VDS pour le classement dans la classe de danger incendie BG 4.3 (à l'exception du RL-KLT 3147). La matière conductrice d'électricité mise en œuvre protège efficacement le contenu contre les charges électrostatiques.

- Fond et parois latérales lisses
- Fente de couvercle intégrée
- Avec surface de collage pour barres-codes
- Avec orifices d'écoulement de l'eau



### DÉTAILS

**Dimensions ext.** 40 x 30 x 28 cm

**Lo x La x H**

**Dimensions intérieures au sol** 34,6 x 26 x 26,2 cm

**L x l x H utile**

**Exécution du fond** Lisse, fermé avec des orifices d

**Volume** 24,1 litres

**Matériau** ESD PP

**Poids**

1,92 kg

**Couleur**

noir signal similaire RAL 9017

**Remarque concernant la production**

Des variations de couleur sont inévitables en raison des matières premières

**Résistance volumique**

$10^3 < 10^{10}$  Ohm

### Risques identifiés et informations sur la sécurité

Les risques potentiels suivants ont été identifiés lors de l'utilisation du produit :

- Rupture du matériau en cas de surcharge ou de mauvaise manipulation avec un risque de coupure associé\*<sup>1</sup>
- Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte ou de levée de charges lourdes
- Risque de glisser sur des surfaces inégales ou humides
- Risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains\*<sup>2</sup>

### Mesures de réduction des risques

Afin de minimiser les risques mentionnés, il convient de respecter les mesures de sécurité suivantes :

- Respectez toujours la limite de charge maximale du produit. Si elle n'est pas indiquée dans les détails du produit, elle doit être évaluée de manière indépendante.
- Utilisez des dispositifs de levage et de transport appropriés.
- Assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable et plane.

### Informations sur les matériaux et le recyclage

Le produit est composé de ESD PP recyclable et doit être éliminé conformément aux directives locales de recyclage.

\*<sup>1</sup> Complément : Risque de blessure par coupure

La surcharge ou l'endommagement du matériau peut provoquer des bords tranchants et présenter un risque de coupure. Pour minimiser ce risque, il convient de prendre les précautions suivantes :

- Ne dépassez jamais la limite de charge maximale.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de signes d'endommagement ou de fissures et ne l'utilisez pas s'il présente de tels défauts.
- Portez des gants de protection appropriés lorsque vous manipulez le produit endommagé afin de protéger vos mains des bords tranchants.

\*<sup>2</sup> Complément : Risque d'écrasement

L'utilisation du produit comporte un risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains, en particulier lors de l'empilement, du pliage ou du dépliage du produit. Ce risque est accru si le produit est utilisé de manière incorrecte ou précipitée. Pour réduire ce risque, il convient de respecter les mesures suivantes :

- Gardez vos mains et vos doigts à l'écart des mécanismes d'empilage, de pliage ou de repliement lorsque vous manipulez le produit.
- Effectuez tous les mouvements lentement et de manière contrôlée afin d'éviter toute fermeture imprévue du produit.
- Si nécessaire, utilisez des gants appropriés pour une protection supplémentaire de vos mains.