


KERN CCA 6K-5M

KERN

Hochauflösendes Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999, optional mit Eichung

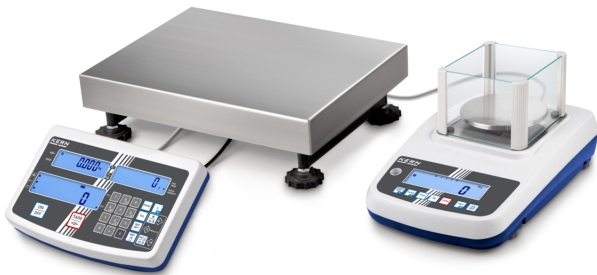

Erstellungsdatum: 22.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Zählsystem
Produktfamilie	CCA

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Referenzwaage - Wägebereich [Max]	0,6 kg
Linearität	±
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Mengenwaage - Artikelnummer	IFS 6K-3M
Einschwingzeit	2 s
Referenzwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	30 mg
Mengenwaage - Linearität	0,001 kg; 0,002 kg
Mengenwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,001 kg; 0,002 kg
Konformitätsbewertung möglich	no
Mengenwaage - Reproduzierbarkeit	0,001 kg; 0,002 kg
Referenzwaage - Reproduzierbarkeit	10 mg
Referenzwaage - Artikelnummer	TEWJ 600-2M-B
Referenzwaage - Linearität	30 mg
Einheiten	kg
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Voreingestellte Einheit	kg
Mengenwaage - Ablesbarkeit [d]	0,001 kg; 0,002 kg
Mengenwaage - Wägebereich [Max]	3 kg; 6 kg
Referenzwaage - Ablesbarkeit [d]	10 mg

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	20 mm

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×240 mm
Abmessungen Wägefläche	300×240 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×240×105 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Metall, lackiert
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Kabellänge	1,5 m
Auswertegerät Kabellänge	5 m

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Summenspeicher-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Umrechnungsfunktion	✓
PLU - gesamt	100
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch
Zählfunktion	✓
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	300.000
Zähl-Referenzgewicht einbaubar	✓
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	200 mg
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, 100
IP-Schutz - Komplettgerät	IP23
IP-Schutz - Plattform	IP65
IP-Schutz - Lastzelle	IP65
Speicherfunktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	28

KERN CCA 6K-5M



Hochauflösendes Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999, optional mit Eichung

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	UK
	US
	CH

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO
	AUS
	UK
	US
	CH

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100-240V
---	----------

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
--------------------------------------	--------------

Strombuchse für Netzteil	Innen Plus, Außen Minus
--------------------------	-------------------------

Batterie-/Akkuart	Pb
-------------------	----

Batterieanschluss	Steckklemmen
-------------------	--------------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
---	-----

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	18 h
--	------

Akku Ladezeit	12 h
---------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
--------------------------------	------

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
--------------------------------	-------

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
---------------------------------	------

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
-----------------------	--------

Lagertemperatur [Max]	60 °C
-----------------------	-------

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
---------------------------------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-228-216
---	-------------

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-128-127
--------------------------------------	-------------

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	4 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	695×405×495 mm
--------------------------------	----------------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	9 kg
------------------	------

Bruttogewicht ca.	11 kg
-------------------	-------

Versandgewicht	27,9 kg
----------------	---------

Volumengewicht	27,9 kg
----------------	---------

Produktinformationen


GTIN/EAN-Nummer	4045761235144
-----------------	---------------

Warennummer (Zolltarifnummer)	90160010
-------------------------------	----------

REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration
------------------	--

Piktogramme

STANDARD

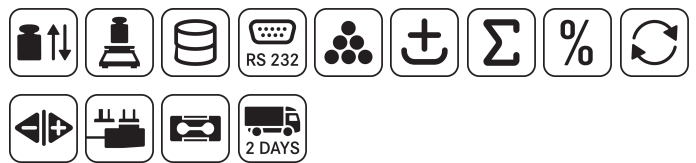

OPTION



FACTORY

