

Amortisseur DA 2/100-B pour évacuation de palettes, TS 2plus - Bosch Rexroth 3842525733


Réf. article BRR-3842525733

Fabricant Bosch Rexroth

L'amortisseur DA 2/100-B freine et évacue les palettes porte-pièces WT 2, WT 2/F, WT 2/H et WT 2/F-H au moyen d'une unité de transfert vertical HQ 2/U2 dans le système de transfert TS 2plus. Il est nécessaire pour les vitesses nominales supérieures à 12 m/min ou une masse totale de palette supérieure à 1 kg/cm. Le boîtier est en aluminium anodisé dur et la butée en acier trempé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.6 kg

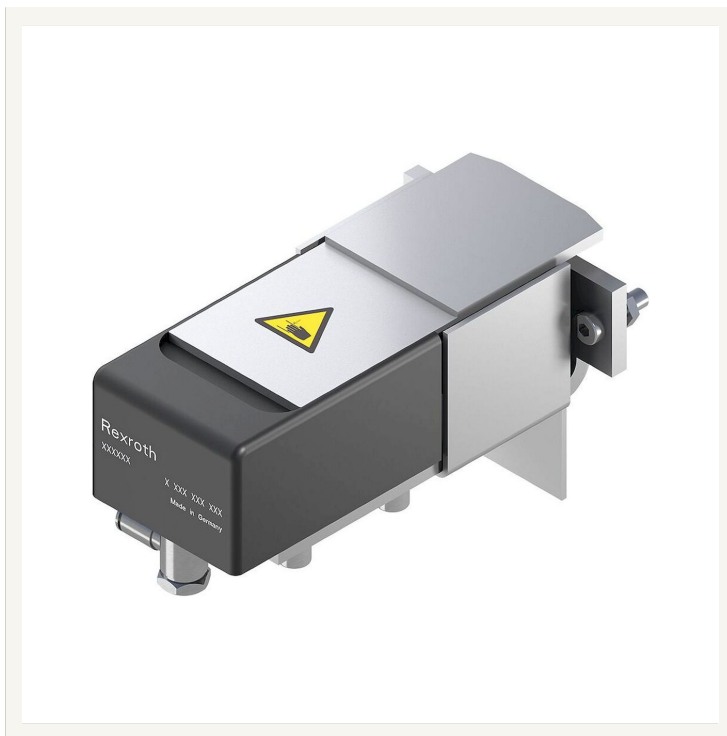

DESCRIPTION

L'amortisseur DA 2/100-B fait partie de la commande de transport du système de transfert TS 2plus et assure l'évacuation contrôlée des palettes porte-pièces WT 2, WT 2/F, WT 2/H et WT 2/F-H au moyen d'une unité de transfert vertical HQ 2/U2. Il s'adresse aux concepteurs et au personnel de maintenance des lignes d'assemblage automatisées.

- Nécessaire pour les vitesses nominales supérieures à 12 m/min ou une masse totale de palette supérieure à 1 kg/cm
- Boîtier en aluminium anodisé dur et butée en acier trempé
- Matériel de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse [m]	5 kg
Masse totale de la palette [mG]	100 kg
Température d'utilisation max.	0 ... +60 °C
Raccord pneumatique instantané Ø	6 mm
Matériau du boîtier	aluminium, anodisé dur
Matériau de la butée	acier, trempé
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus

État de livraison	non monté
Remarque	amortisseur haute température sur demande
Poids	1,6 kg

MASSE TOTALE DE PALETTE ADMISSIBLE SELON LA VITESSE NOMINALE

Vitesse nominale	Masse totale max.
6 m/min	100 kg
9 m/min	100 kg
12 m/min	100 kg
15 m/min	95 kg
18 m/min	55 kg