

Borne de mise à la terre pour clôture de protection, rainure 8 - Bosch Rexroth 384255582


Réf. article BRR-384255582

Fabricant Bosch Rexroth

La borne de mise à la terre établit une liaison électriquement conductrice entre le grillage et le cadre de protection. Elle assure l'évacuation sûre des courants de court-circuit jusqu'à un courant assigné de 63 A. Conçue pour les profilés à rainure 8 et livrée avec le matériel de fixation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN 6798, DIN 9021, ISO 4762, ISO 7380-1
Numéro de tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.092 kg

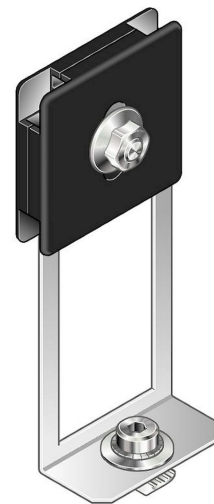

24512

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO4762 ISO7380-1

DESCRIPTION

La borne de mise à la terre Bosch Rexroth établit une liaison électriquement conductrice entre le grillage et le cadre de protection. Elle s'adresse aux constructeurs de machines et aux techniciens de maintenance qui doivent mettre à la terre les systèmes de clôture de sécurité selon les normes.

- Assure l'évacuation sûre des courants de court-circuit jusqu'à un courant assigné de 63 A
- Raccordement du conducteur de protection via des éléments de liaison conducteurs ESD, par exemple un écrou rainure
- Compatible avec les profilés à rainure 8
- Livrée avec le matériel de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure du profilé	8
Matériau de la borne	acier inoxydable
Matériau de la fixation	acier galvanisé
Courant assigné	63 A

Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Matériel de fixation	1x vis à tête cylindrique ISO4762-M6x10, 1x rondelle dentée DIN6798-A6.4, 1x rondelle DIN9021-A6.4, 1x écrou rainure 8 M6, 1x vis à tête bombée ISO7380-1-M8x25, 1x rondelle DIN9021-A8.4, 1x rondelle ressort DIN128-A8, 1x écrou à embase M8
Unité d'emballage	1
Poids	0,092 kg