

Amortisseur pneumatique DA 1/B pour unité de levage HP 1/P - Bosch Rexroth 3842535360


Réf. article BRR-3842535360

Fabricant Bosch Rexroth

Amortisseur pneumatique DA 1/B qui amortit l'impact des palettes porte-pièces entrantes. Le degré d'amortissement est réglable. Conçu pour le montage direct sur l'unité de levage et positionnement HP 1/P.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

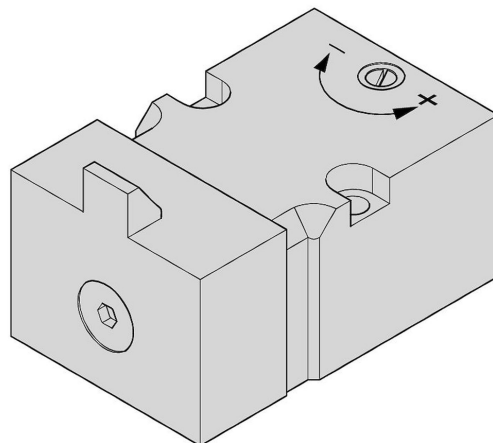

00128695

DESCRIPTION

L'amortisseur DA 1/B est un amortisseur pneumatique pour les systèmes de transfert de palettes porte-pièces. Il amortit l'impact des palettes entrantes lors de leur arrivée dans l'unité de levage et positionnement HP 1/P et se monte directement sur la HP 1/P.

- degré d'amortissement réglable
- charge admissible de palette de 0,5 kg à 6 kg à une vitesse de convoyage de 9 m/min
- adapté aux applications en salle blanche selon la classe ISO 7
- livré entièrement assemblé, matériel de fixation inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence article	3842535360
Masse (m)	0,5 kg
Masse totale max. palette (mG)	10 kg
Raccordement air comprimé requis (p)	4 ... 6 bar
Raccord pneumatique enfichable (Ø)	4 mm
Classe de salle blanche	classe ISO 7
Salle sèche (h.r.)	< 1 %

Caractéristique	Valeur
Degré d'amortissement	réglable
Contenu de la livraison	matériel de fixation, raccord pneumatique enfichable
État de livraison	entièrement assemblé
Accessoires requis	distributeur pneumatique (recommandation Rexroth M5, 100 l/min)

CHARGE D'ACCUMULATION ADMISSIBLE SELON LA VITESSE NOMINALE

Vitesse nominale vN (m/min)	Charge d'accumulation admissible mG (kg)
6	10
9	10
12	9
15	8
18	7