

Profilé support 80x80L 6N, rainure 10, ESD, aluminium - Bosch Rexroth 3842536481

Réf. article BRR-3842536481
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé support porteur 80x80L de type 6N avec rainure 10, en aluminium anodisé et compatible ESD. Livré en unité d'emballage de 6 profilés en longueur standard de 6070 mm. Constitue la structure porteuse des bâtis, capotages et postes de travail en technique d'assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	205 kg

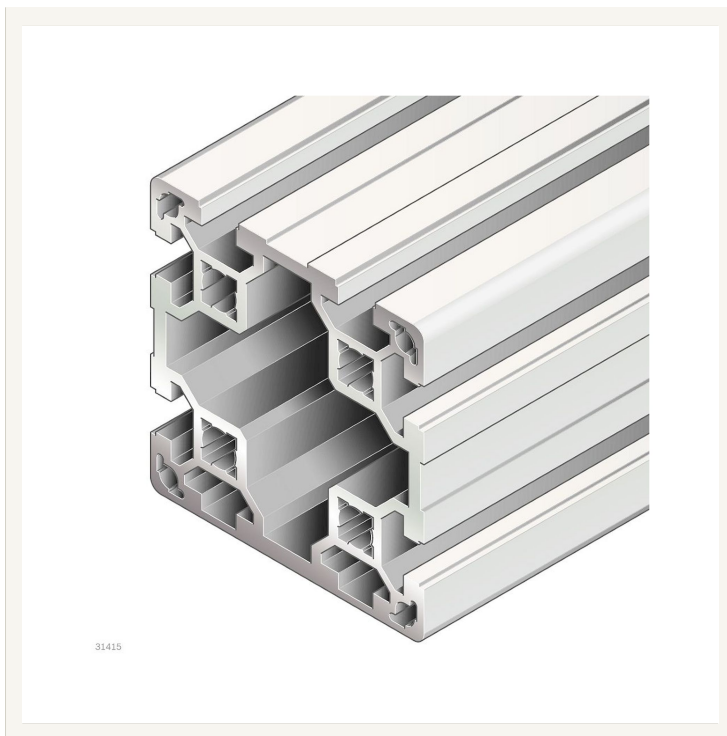

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé support 80x80L 6N de Bosch Rexroth est un profilé porteur en aluminium extrudé destiné à la construction modulaire de bâtis, de capotages de machines, de barrières de protection et de postes de travail ergonomiques. Avec ses six rainures ouvertes et son pas modulaire de 40 mm, il se raccorde sur toutes ses faces à l'aide d'éléments d'assemblage et de pièces rapportées.

- Type de profilé 6N avec 6 rainures ouvertes et rainure 10 pour un raccordement flexible
- Compatible ESD pour une utilisation en zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Rigidité élevée pour un faible poids grâce à une section optimisée
- Livré en unité d'emballage de 6 profilés en longueur standard de 6070 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Caractéristique	Valeur
Section		80x80L 6N
Dimensions		80x80
Type de profilé		6N

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Rainure	10
Rainures ouvertes	6
Pas modulaire	40 mm
ESD	oui
Couleur	naturel
Matériau	aluminium anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	6 pièces
État à la livraison	unité d'emballage en longueur standard
Section du profilé [A]	18,8 cm ²
Masse [m]	5,1 kg/m
Moment quadratique en x [Ix]	134,1 cm ⁴
Moment quadratique en y [Iy]	140,9 cm ⁴
Module de résistance en x [Wx]	33,5 cm ³
Module de résistance en y [Wy]	36,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	72,6 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	15 cm ³
Accessoires recommandés	capuchon 80x80 (gris clair ou noir)
Poids	205 kg