

Profilé support 20x60, rainure 6, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842537819

Réf. article BRR-3842537819
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé support 20x60 en aluminium anodisé avec rainure 6 et trame de 20 mm. Livré par unité de 16 barres en longueur standard de 3000 mm. Profilé porteur standard pour bâtis de machines, capotages de protection et montages en construction de profilés aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	3000 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	51 kg

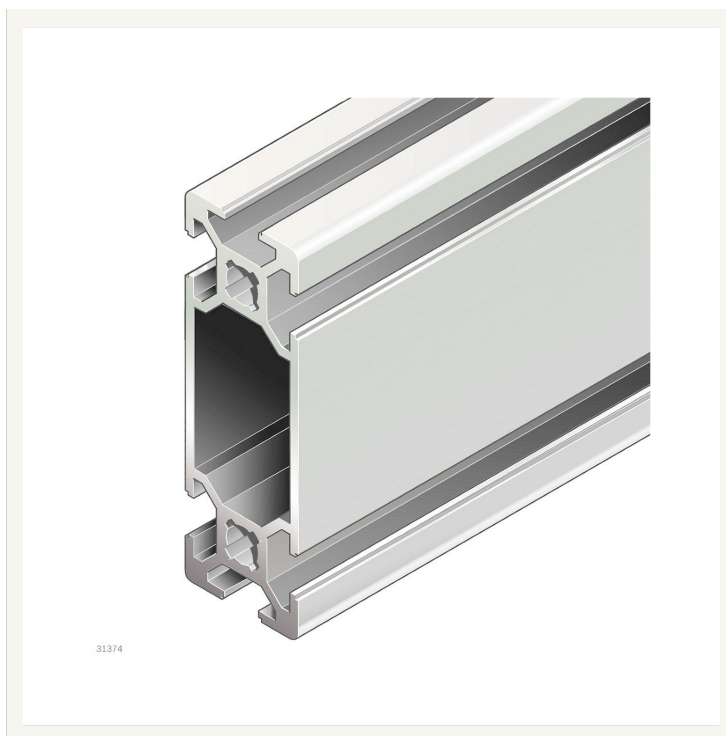

DESCRIPTION

Le profilé support 20x60 de Bosch Rexroth est un profilé porteur standard en aluminium anodisé pour la construction modulaire de bâtis de machines, de capotages de protection, de postes de travail et de montages. Avec sa rainure 6 et sa trame de 20 mm, il se combine librement avec les équerres, écrous à marteau et autres accessoires du système de profilés aluminium.

- Profilé porteur standard à 6 rainures ouvertes (rainure 6) sur trame de 20 mm
- Surface anodisée de couleur naturel, résistante à la corrosion et sans entretien
- Unité de livraison de 16 barres en longueur standard de 3000 mm
- Accessoire recommandé : embout 20x60 gris signalisation ou noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	20x60
Rainure de profilé	6
Rainures ouvertes	6
Trame modulaire	20 mm
Type de profilé	Standard
Matériau	aluminium anodisé

Caractéristique	Valeur
Couleur	naturel
Longueur [L]	3000 mm
Unité de livraison	16 barres
État à la livraison	conditionnement en longueur standard
Aire de section [A]	3.5 cm ²
Moment quadratique en X [Ix]	14.2 cm ⁴
Module de résistance en X [Wx]	4.7 cm ³
Moment quadratique en Y [Iy]	1.7 cm ⁴
Module de résistance en Y [Wy]	1.7 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	2.3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	2 cm ³
Masse [m]	0.9 kg/m
Poids (unité de livraison)	51 kg