

Roue de courbe 120+ STS, déviation 30°, acier inoxydable 1.4301 - Bosch Rexroth 3842547119

Réf. article BRR-3842547119

Fabricant Bosch Rexroth

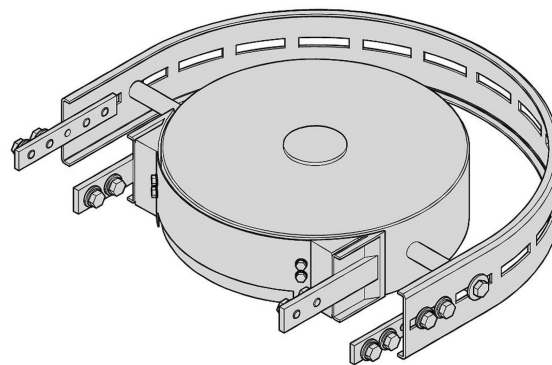
Roue de courbe pour le système de convoyage à chaîne VarioFlow plus qui dévie la chaîne de transport de 30° dans les courbes horizontales. Conçue pour le système en acier inoxydable STS, avec boîtier et roulement à billes en acier inoxydable 1.4301. Livrée montée, avec le matériel de fixation pour le profilé de section STS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **4.4 kg**


23996

DESCRIPTION

La roue de courbe 120+ STS dévie la chaîne de transport du système de convoyage à chaîne VarioFlow plus de 30° dans les courbes horizontales. Conçue pour le système en acier inoxydable (STS), elle convient aux applications exigeant une résistance accrue à la corrosion et de bonnes conditions d'hygiène.

- Boîtier et roulement à billes en acier inoxydable 1.4301
- Roue à chaîne en PA, blanc
- Livrée montée, avec le matériel de fixation pour le profilé de section STS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Angle de déviation α	30°
Taille b	120 mm
Cote A	240,5 mm
Boîtier	Acier inoxydable 1.4301
Roue à chaîne	PA, blanc
Roulement à billes	Acier inoxydable 1.4301/FDA
Longueur efficace des glissières	2x 0,38 m
Longueur de chaîne effective	2x 0,29 m

Contenu de la livraison	Matériel de fixation pour profilé STS
État de livraison	Montée
Poids	4,4 kg