

Unité de renvoi 160+ STS, acier inoxydable 1.4301, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842547531


Réf. article BRR-3842547531

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de renvoi 160+ STS inverse la chaîne de transport en fin de section du système VarioFlow plus en acier inoxydable. Les pièces fonctionnelles en acier inoxydable 1.4301 et en PA conviennent aux zones sensibles à l'hygiène. Elle est livrée assemblée et peut aussi servir d'entraînement avec les accessoires adaptés.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	3.85 kg

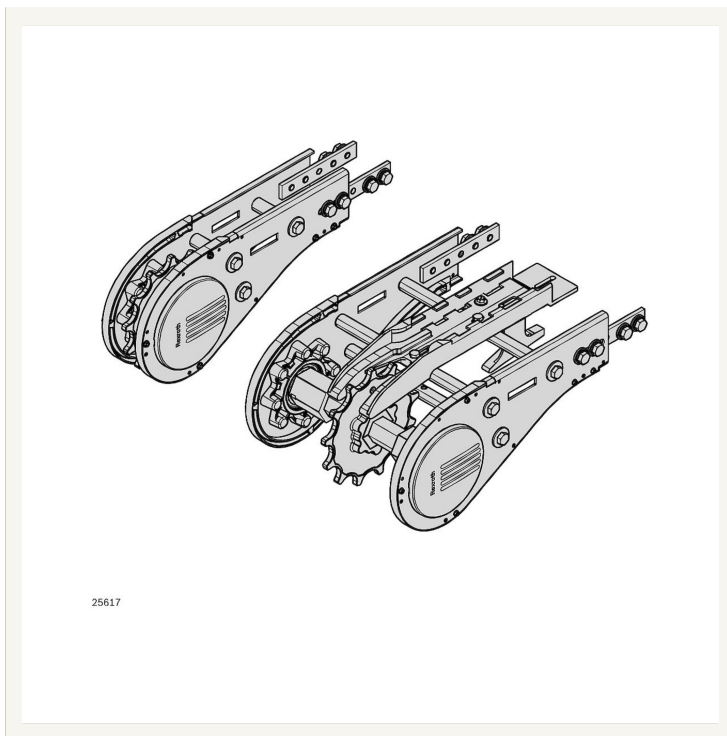

DESCRIPTION

L'unité de renvoi 160+ STS inverse la chaîne de transport en fin de section dans le système VarioFlow plus en acier inoxydable. Elle est conçue pour les applications sensibles à l'hygiène dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et de l'emballage.

- Pièces fonctionnelles en acier inoxydable 1.4301 et en PA
- Roulement à billes conforme FDA
- Livrée assemblée, connecteur fourni, matériel de fixation inclus
- Utilisable également comme entraînement avec les accessoires adaptés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille [b]	160 mm
Largeur de voie dans le sens de transport [b]	160 mm
Longueur effective de chaîne	0,742 m
Longueur effective de rail de glissement	4x 0,2 m

Matériaux	Roue de chaîne : PA Guidage de chaîne : PA Arbre hexagonal jusqu'à la taille 160 : PA, à partir de la taille 160 : acier inoxydable 1.4301 + PA Roulement à billes : acier inoxydable 1.4301/FDA Carter : acier inoxydable 1.4301 Connecteur : acier inoxydable 1.4301
Contenu de la livraison	matériel de fixation inclus
Informations de livraison	monté, connecteur fourni
Accessoires requis	rail de glissement ; en cas d'utilisation comme entraînement : module de montage, kit d'entraînement, support moteur
Poids	3,85 kg