

Profil de montant 20x60, aluminium anodisé, naturel, longueur 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842992992


Réf. article BRR-3842992992

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de montant asymétrique en aluminium anodisé, section 20x60 mm, avec 6 rainures ouvertes (taille de rainure 6) pour la construction de structures d'assemblage et de support. Fourni en finition naturelle, découpé sur mesure de 50 à 3000 mm. Moment quadratique I_x 14,2 cm⁴ pour les applications soumises à des charges de flexion élevées dans la direction x.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

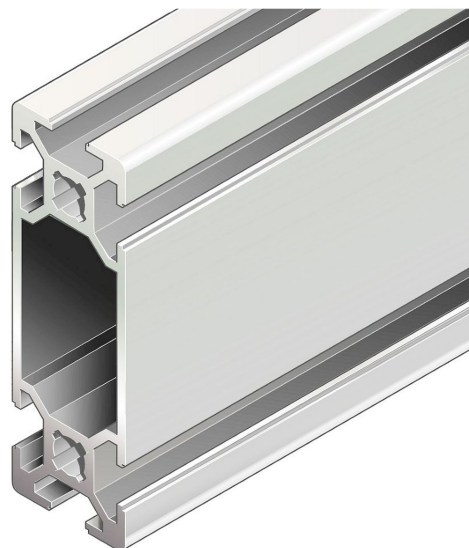

31374

DESCRIPTION

Le profil de montant 20x60 de Bosch Rexroth est un profil en aluminium anodisé à section asymétrique 20x60 mm. Ses 6 rainures ouvertes (taille 6) et son pas de 20 mm garantissent une compatibilité directe avec l'ensemble des connecteurs et accessoires du système d'assemblage Rexroth. La découpe à la longueur souhaitée permet d'obtenir des pièces de 50 à 3000 mm.

- Section 20x60 mm avec 6 rainures ouvertes - large choix de connexions pour équerres, connecteurs et éléments rapportés
- Moment quadratique I_x 14,2 cm⁴, module de résistance W_x 4,7 cm³ - adapté aux charges de flexion élevées dans la direction x
- Moment d'inertie de torsion I_t 2,3 cm⁴, module de résistance à la torsion W_t 2,0 cm³ - rigidité torsionnelle suffisante pour les structures en cadre
- Section du profil 3,5 cm², masse 0,9 kg/m - construction légère et rigide
- Aluminium anodisé, couleur naturelle - résistant à la corrosion, respectueux des surfaces sensibles
- Découpe sur commande : longueur minimale 50 mm, maximale 3000 mm ; unité d'emballage 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x60 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Type de profil	Standard
Pas modulaire	20 mm
Rainures ouvertes	6
Taille de rainure	6
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
Section du profil (A)	3,5 cm ²
Masse (m)	0,9 kg/m
Moment quadratique x (Ix)	14,2 cm ⁴
Module de résistance x (Wx)	4,7 cm ³
Moment quadratique y (Iy)	1,7 cm ⁴
Module de résistance y (Wy)	1,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	2,3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	2,0 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Embout de fermeture 20x60 gris signal, Embout de fermeture 20x60 noir