


Profilé d'entretoise Eco Flow MV45x45, longueur variable 70-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993029

Réf. article BRR-3842993029
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise MV45x45 en aluminium anodisé pour le système de transfert manuel Eco Flow de Bosch Rexroth, livré découpé à la longueur souhaitée entre 70 mm et 6070 mm. Les rainures de profil 8 et 10 assurent une compatibilité directe avec tous les connecteurs et accessoires Eco Flow standard. Livré à l'unité au prix de découpe.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.07 kg

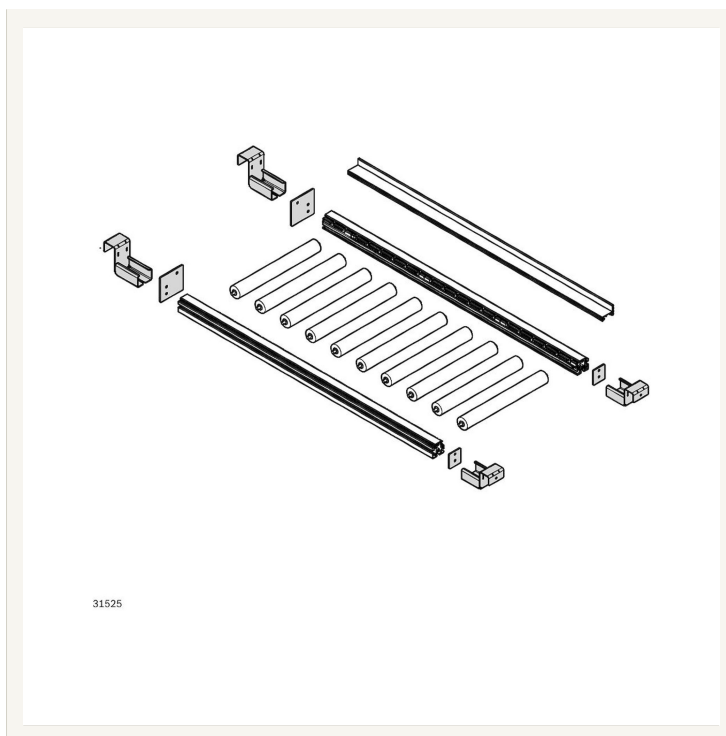

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise Eco Flow MV45x45 est un composant structurel central du système de transfert manuel Eco Flow de Bosch Rexroth. Livré découpé à la longueur demandée - de 70 mm jusqu'à 6070 mm - il s'intègre directement dans les structures Eco Flow existantes sans usinage complémentaire. Les rainures 8 et 10 accueillent l'ensemble des connecteurs, équerres et accessoires de montage de la gamme Eco Flow.

- Découpe à la longueur de 70 mm à 6070 mm - prêt à poser, sans retouche nécessaire
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger, utilisable immédiatement
- Rainures de profil 8 et 10 pour une compatibilité totale avec les connecteurs et accessoires Eco Flow
- Moments d'inertie $I_x 11,8 \text{ cm}^4$ / $I_y 10,5 \text{ cm}^4$ garantissant une rigidité en flexion adaptée aux cadres de transfert
- Masse de 1,7 kg/m - optimisée pour les structures de lignes d'assemblage manuel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
État de livraison	Longueur variable
Longueur min. [L min]	70 mm
Longueur max. [L max]	6070 mm

	Propriété	Valeur
	Rainures de profil	8, 10
	Matériau	Aluminium, anodisé
	Masse [m]	1,7 kg/m
	Surface du profilé [A]	6,2 cm ²
	Moment d'inertie [Ix]	11,8 cm ⁴
	Moment d'inertie [Iy]	10,5 cm ⁴
	Module de résistance [Wx]	5,3 cm ³
	Module de résistance [Wy]	4,7 cm ³
	Unité de livraison	1 pièce