

Cadre de protection WG40, largeur 500-3000 mm, hauteur 250-2300 mm - Bosch Rexroth 3842994744


Réf. article BRR-3842994744

Fabricant Bosch Rexroth

Cadre de protection entièrement assemblé, composé d'un profilé 30x30 WG40 en aluminium anodisé et d'un grillage tissé 40x40x4 galvanisé à chaud, pour clôtures de protection machine. Largeurs de 500 à 3000 mm, hauteurs de 250 à 2300 mm. Des kits adaptés permettent la construction de portes système, portes coulissantes et portes doubles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76101000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

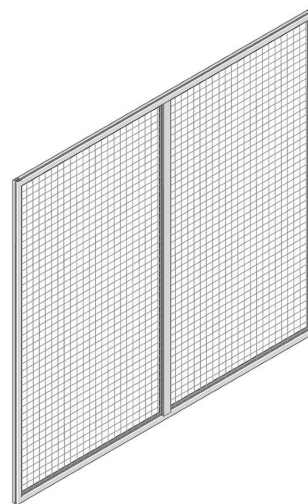

24486

DESCRIPTION

Le cadre de protection WG40 (réf. 3842994744) est un composant entièrement préassemblé pour les clôtures de protection de machines dans le système de montage Bosch Rexroth. Le profilé aluminium anodisé 30x30 WG40 associé à un grillage tissé galvanisé à chaud 40x40x4 offre une protection immédiatement opérationnelle des zones dangereuses autour des équipements de production.

- Livré entièrement assemblé - aucune préparation de montage nécessaire
- Fixation rapide sur supports 45x45 via des étriers de suspension, réalisable par un seul opérateur
- Système modulaire : largeurs standard et dimensions sur mesure disponibles ; cadres divisibles horizontalement ou verticalement pour une stabilité accrue sur grandes surfaces
- Grillage thermolaqué améliorant le contraste visuel et facilitant le repérage des voies d'accès et des sorties de secours
- Kits compatibles disponibles pour portes système, portes coulissantes et portes doubles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Profilé de cadre	30x30 WG40
Grillage tissé	40x40x4 mm, galvanisé à chaud
Largeur de cadre min. (B min)	500 mm

Parametre	Valeur
Largeur de cadre max. (B max)	3000 mm
Hauteur de cadre min. (HR min)	250 mm
Hauteur de cadre max. (HR max)	2300 mm
Matériau du cadre	Aluminium, anodisé
Matériau du grillage	Acier, galvanisé à chaud
Dimension modulaire B	Supports 45x45
Unité de conditionnement	1 pièce
Poids	10 kg