

Porte-pièce WT 2/H 19,05 mm pour système de transfert TS 2plus, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998755


Réf. article BRR-3842998755

Fabricant Bosch Rexroth

Porte-pièce en aluminium pour le système de transfert TS 2plus, avec une épaisseur de plateau de 19,05 mm et un poids total admissible allant jusqu'à 240 kg. Les semelles en PE et les amortisseurs de butée intégrés assurent un fonctionnement silencieux et peu usant. Disponible monté ou en kit de montage dans 17 tailles standard, de 400 x 400 mm à 1200 x 1200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84662020
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

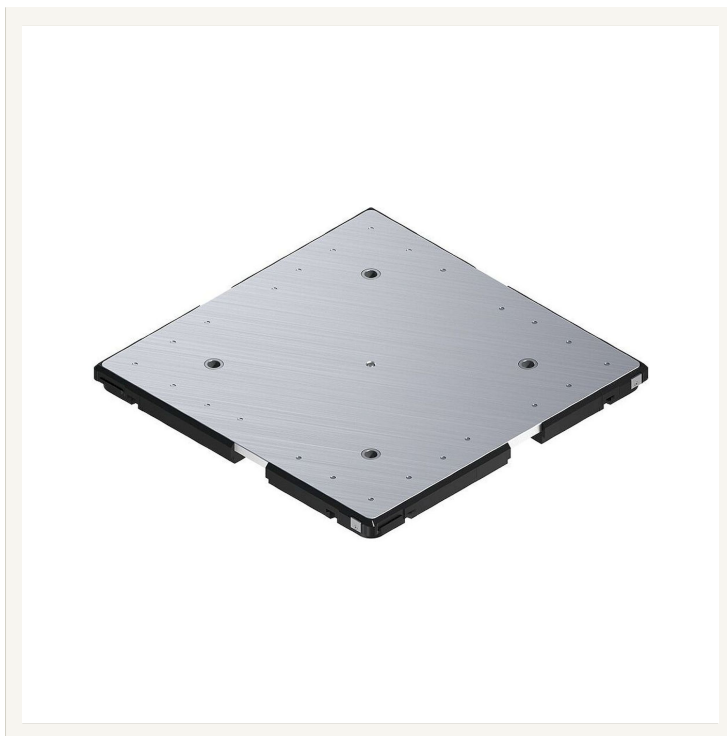

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le porte-pièce WT 2/H 19,05 assure la prise en charge et le transport des pièces dans le système de transfert TS 2plus - y compris en combinaison avec un convoyeur à chaîne à rouleaux accumulateurs, pour un poids total admissible allant jusqu'à 240 kg (2 kg/cm de longueur). Le plateau porteur en aluminium de 19,05 mm d'épaisseur constitue la base structurelle ; les modules d'angle et les glissières équipés de semelles en PE réduisent les nuisances sonores et l'usure. Les amortisseurs de butée intégrés absorbent le choc lors de l'arrivée sur les porte-pièces précédents, sans accessoire d'amortissement supplémentaire. Convient aux zones EPA (zone de protection électrostatique).

- Poids total admissible jusqu'à 240 kg - adapté aux assemblages lourds
- Semelles en PE pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
- Amortisseurs de butée intégrés - aucun accessoire d'amortissement supplémentaire nécessaire
- Compatible ESD pour une utilisation en zone de protection électrostatique
- 17 tailles standard et dimensions spéciales sur demande
- Disponible monté (MT = 1) ou en kit de montage (MT = 0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Epaisseur du plateau dPL	19,05 mm
Materiau du plateau porteur	Aluminium
Materiau des modules d'angle et glissières	PE (polyéthylène)
Compatible ESD	Oui
Poids total admissible mG	240 kg
Largeur du porte-pièce bWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Longueur du porte-pièce IWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Etat de livraison	Monté (MT = 1) ou kit non monté (MT = 0)
Contenu de la livraison	Plateau porteur, modules d'angle, semelles de glissement, éléments amortisseurs
Accessoires recommandes	2x kit de bagues de centrage WT 2/H LE 2 (requis avec l'unité de centrage PE 2/H)
Dimensions spéciales	Sur demande