

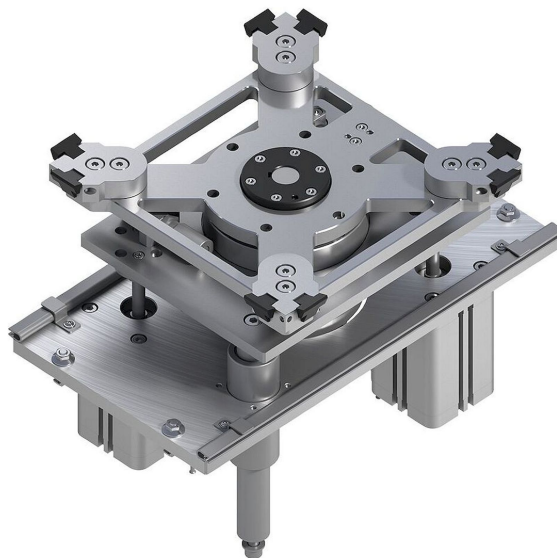
Unité de levage et rotation HD 2/H taille 3, jusqu'à 240 kg, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998762

Réf. article BRR-3842998762

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de levage et rotation HD 2/H en taille 3 (BG 3) soulève les porte-pièces WT 2/H et WT 2/F-H d'environ 50 mm au-dessus du niveau du convoyeur et les fait pivoter de 90° ou 180°. Elle accepte une masse totale de porte-pièce allant jusqu'à 240 kg, est compatible ESD et couvre les largeurs 800, 1040 et 1200 mm. L'unité est livrée entièrement assemblée pour une intégration directe dans les systèmes de transfert Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Numéro de tarif
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **5 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'unité de levage et rotation HD 2/H en taille 3 (BG 3) est un composant entièrement assemblé pour systèmes de transfert. Elle élève les porte-pièces de 50 mm au-dessus du medium de convoyage, puis les fait pivoter avec précision à 90° ou 180° - permettant une orientation contrôlée des pièces dans le cycle d'assemblage.

- Masse totale maximale de 240 kg pour les porte-pièces lourds pris en charge par la BG 3
- Compatible ESD pour une utilisation en environnement de production sensible aux décharges électrostatiques
- Rotation de 90° (porte-pièces carrés uniquement) ou 180° ; en BG 3 avec rotation de 90°, la rotation de retour s'effectue au-dessus du tapis
- Utilisable uniquement avec les porte-pièces WT 2/H et WT 2/F-H, en largeurs 800, 1040 et 1200 mm
- Fourni avec : 2 amortisseurs pour les positions finales du mouvement de rotation, matériel de fixation pour montage sur convoyeur, éléments pneumatiques (raccords, clapets antiretour régulateurs) pour les positions de levage haute/médiane/basse
- Livré entièrement assemblé - mise en oeuvre rapide sur site

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Taille	BG 3
Levée du porte-pièce au-dessus du convoyeur [h0]	50 mm
Masse totale du porte-pièce [mG]	max. 240 kg
Largeur du porte-pièce [bWT]	800 / 1040 / 1200 mm
Longueur dans le sens de transport [IT]	800 / 1040 / 1200 mm
Angle de rotation	90° ou 180°
Rotation de retour à 90° (BG 3)	au-dessus du tapis
Porte-pièces compatibles	WT 2/H, WT 2/F-H
Compatible ESD	oui
État de livraison	entièrement assemblé
Poids	5,0 kg