

Connecteur multipôle CPV10-VI-P6-1/8-C - Festo 566711

Réf. article FES-566711


Fabricant Festo

EAN 4052568214722

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	ATEX
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.48 kg
Série	CPV10

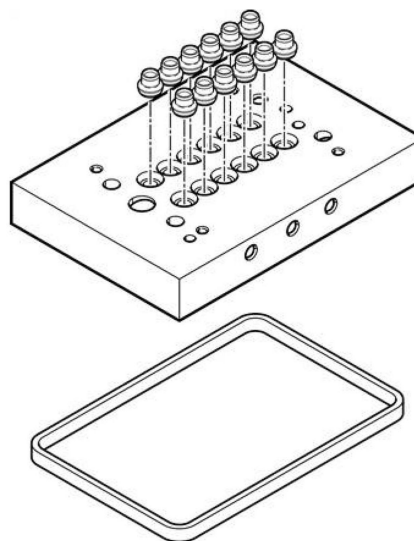

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive UE de protection antidéflagrante (ATEX)
Homologation antidéflagrante Ex hors UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Organisme délivrant le certificat	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X
Catégorie ATEX gaz	II 2G
Catégorie ATEX poussière	II 2D
Mode de protection contre l'inflammation Ex gaz	Ex e II
Mode de protection contre l'inflammation Ex poussière	Ex tD A21 IP65
Température ambiante Ex	-10°C <= Ta <= +60°C
Matériau des joints	NBR
Matériau de la plaque	alliage d'aluminium corroyé