

Manomètre PAGN-26-145P-P10 - Festo 563732

Réf. article FES-563732


Fabricant Festo

EAN 4052568056865

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	90262040
Poids	0.022 kg
Schutzart	IP43
Werkstoff	Polyamid (PA)

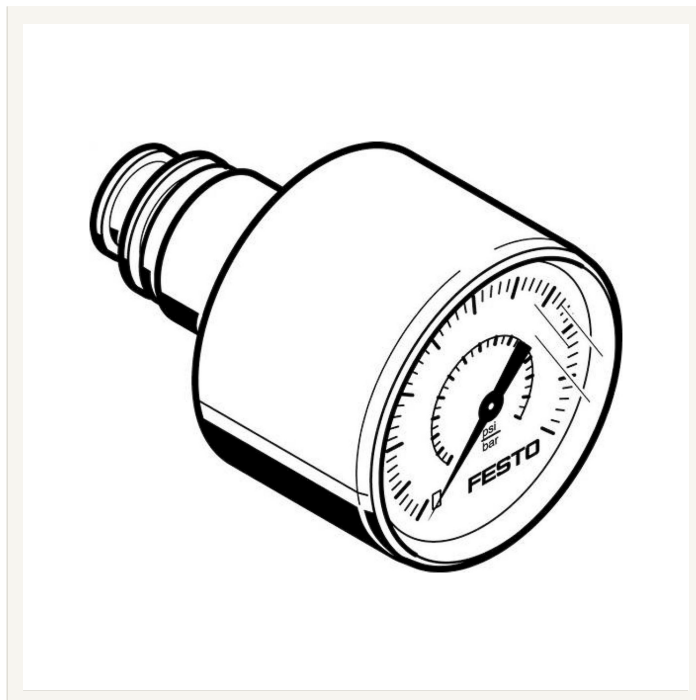

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille nominale du manomètre	26
Conception	manomètre à tube de Bourdon
Type de fixation	montage en ligne
Fluide de service	gaz inertes liquides neutres
Pression de service [bar]	0 à 9,99739
Facteur de charge alternée	0.66
Classe de précision de mesure	4
Indice de protection	IP43
Température du fluide [°C]	-20 à 60
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Position de raccordement	face arrière centrée
Raccordement pneumatique	Cartouche 10 mm

Matériaux en contact avec le fluide	laiton
Matériau du téton fileté	laiton
Matériau du boîtier	PA
Matériau du voyant	PS
Couleur du boîtier	 noir
Poids du produit [g]	15
Information sur le fluide de service et de pilotage	pas d'acétylène pas d'oxygène
Plage d'affichage [psi] [psi]	0 à 145