

Profil d'entretoise 60x60, longueur 6070 mm, aluminium anodisé, naturel - Bosch Rexroth 3842557202

Réf. article BRR-3842557202

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise 60x60 en aluminium anodisé, livré en unité d'emballage de 20 pièces à la longueur standard de 6070 mm. Quatre rainures ouvertes (rainure de profil 10, pas modulaire 60 mm) permettent la fixation d'accessoires sur les quatre faces. Accessoires recommandés : bouchons de rainure 60x60 noirs ESD ou gris signal.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	262 kg

NORMES & CONFORMITÉ


Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 60x60 de Bosch Rexroth est un profilé structural en aluminium anodisé à quatre rainures ouvertes, utilisé comme élément porteur de base dans les structures d'assemblage, de protection et de châssis. La longueur standard de 6070 mm est livrée en unité d'emballage de 20 pièces. La masse individuelle est de 3,9 kg pour une section de profil de 14,4 cm².

- Quatre rainures ouvertes (taille de rainure 10, pas modulaire 60 mm) pour la fixation continue d'accessoires sur les quatre côtés
- Moment d'inertie de surface symétrique $I_x = I_y = 52,2 \text{ cm}^4$ - rigidité à la flexion élevée dans les deux axes
- Surface en aluminium anodisé : résistante à la corrosion et à l'abrasion, finition naturelle
- Type de profil standard - compatible avec l'ensemble de la gamme d'accessoires Bosch Rexroth pour la technologie d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

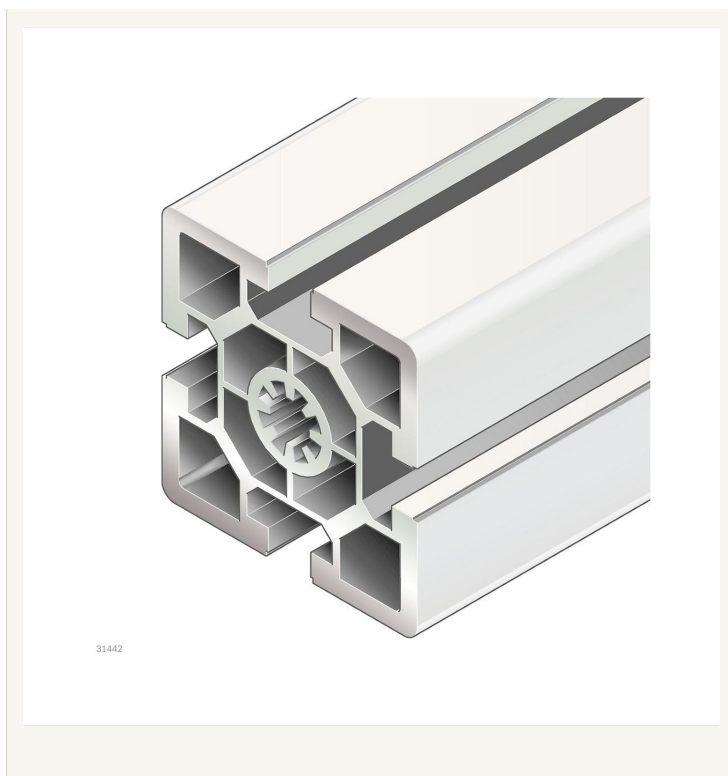

Caractéristique	Valeur
Section transversale	60x60 mm
Longueur [L]	6070 mm
Rainure de profil	10
Pas modulaire	60 mm
Rainures ouvertes	4
Type de profil	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Section du profil [A]	14,4 cm ²
Masse [m]	3,9 kg
Moment d'inertie de surface X [Ix]	52,2 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Y [Iy]	52,2 cm ⁴
Moment de résistance X [Wx]	17,4 cm ³
Moment de résistance Y [Wy]	17,4 cm ³
Moment d'inertie torsionnel [It]	15,9 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion [Wt]	8,8 cm ³
Unité de livraison	20 pièces
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Poids (unité d'emballage)	262 kg
Accessoires recommandés	Bouchon de rainure 60x60 noir ESD, Capuchon 60x60 gris signal, Capuchon avec trou 60x60 noir ESD, Capuchon avec trou 60x60 gris signal