


Profilé aluminium ESD 180x90 mm, longueur 1500 mm, revêtu Alutin - Bosch Rexroth 3842558334

Réf. article BRR-3842558334
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé aluminium extrudé 180x90 mm avec revêtement ESD Alutin, conçu pour les systèmes de glissières Vario de Bosch Rexroth. Utilisé comme élément structurel de glissière dans les lignes d'assemblage manuel. Unité de livraison : 6 pièces de 1500 mm, masse 4,2 kg par pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur	1500 mm
Numéro de tarif douanier	76041090
Pays d'origine	Suède
Poids	46.8 kg

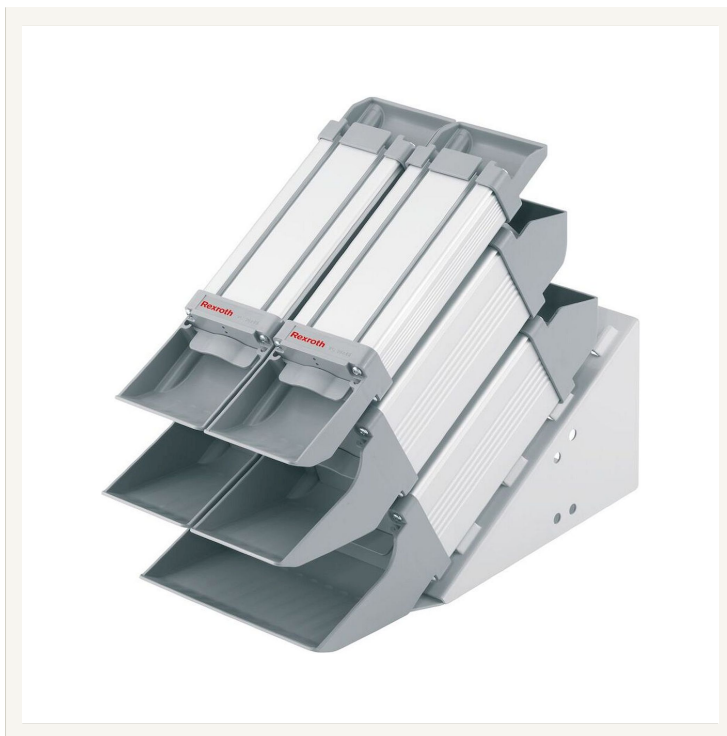

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé aluminium 180x90 mm avec revêtement ESD Alutin est un composant structurel pour les glissières Vario de Bosch Rexroth dans les systèmes de production manuelle. Le traitement de surface Alutin assure la protection ESD pour une utilisation aux postes de travail sensibles à l'électricité statique.

- Revêtement Alutin conforme ESD pour la manipulation de pièces sensibles à l'électricité statique
- Rigidité élevée en flexion et torsion : moment d'inertie de surface I_x 208,2 cm⁴, I_y 597,5 cm⁴
- Section transversale 15,5 cm² pour une masse individuelle de seulement 4,2 kg par pièce
- Compatible avec le système modulaire de glissières Vario de Bosch Rexroth

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section du profilé	180 x 90 mm
Longueur [L]	1500 mm
Matériau	Aluminium, revêtu Alutin

Caractéristique	Valeur
ESD	oui
Masse par pièce [m]	4,2 kg
Poids (unité d'emballage)	46,8 kg
Unité de livraison	6 pièces
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Aire de la section [A]	15,5 cm ²
Moment d'inertie de surface I _x	208,2 cm ⁴
Moment d'inertie de surface I _y	597,5 cm ⁴