

Feuchtigkeitsindikator mit 3 Werten: 30-40-50%


Réf. article EP0702001

Fabricant A1-ESD

Feuchtigkeitsindikator 3 Werte 30/40/50 % Rel. Feuchte RH
Überprüfung der Feuchtigkeit, um diese einzudämmen bevor
Schaden entsteht. Empfohlen mit Sperrschichtbeutel, VPE = 125
Stück

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.25 kg

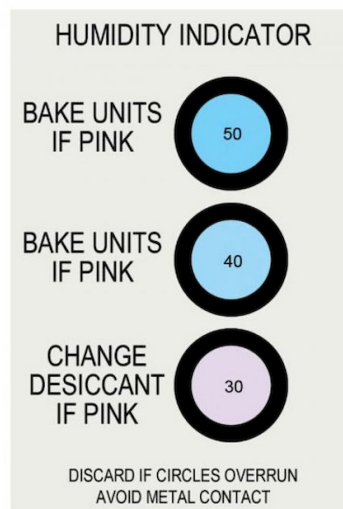

DESCRIPTION

Feuchtigkeitsindikator mit **3 Werten: 30-40-50** % rel. Feuchte

- Weißes Löschpapier 300g/m²
- Substanz: Kobalt (II) -bromidhydrat (Br₂CoH₂₀)
- Verpackung: Lieferung in einer Blechdose
- Haltbarkeit: 2 Jahre ab Herstellungsdatum, sofern der Behälter nicht geöffnet oder beschädigt ist
- Lagerung: an einem trockenen Ort, fern von Sonnenlicht
- unter normalen Temperaturbedingungen (10 ° C bis 40 ° C) aufbewahren.
- REACH-konform, da Kobalt-Dichlorid-frei,
- VPE 125 Karten