

Panne de soudage forme tournevis 5,6x1,2 mm, 425 °C - Weller PT E8


Réf. article WL17007

Fabricant Weller

Panne de soudage Weller PT E8, forme tournevis, 5,6x1,2 mm, à la température Magnastat fixe de 425 °C. Compatible avec les fers Magnastat Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS et FE 50M.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

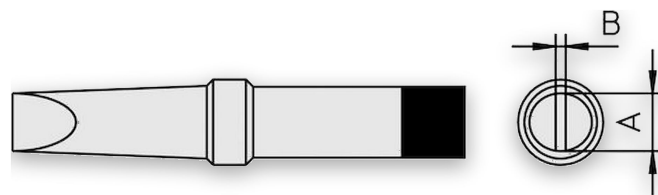

DESCRIPTION

La Weller PT E8 est une panne de soudage PT, de forme tournevis, d'une largeur de 5,6 mm, réglée sur la température Magnastat fixe de 425 °C. La température est maintenue par le capteur Magnastat du fer sans régulation électronique, ce qui assure des soudures reproductibles sur cartes et composants.

AVANTAGES

- Température de panne fixe et définie de 425 °C grâce au principe Magnastat
- Forme tournevis de 5,6x1,2 mm pour un travail précis sur la taille de soudure adaptée
- Diamètre de panne 6,9 mm et longueur de 33 mm, conformes à la série PT

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	PT E8
Fabricant	Weller
Réf. fabricant	4PTE8-1
Série de produit	série PT
Forme de panne	forme tournevis
Orientation de la panne	droite
Largeur de panne	5,6 mm

Épaisseur de panne	1,2 mm
Longueur de panne	33 mm
Diamètre de panne	6,9 mm
Température de panne	425 °C
Fer compatible	TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M

APPLICATIONS

- Soudage manuel sur ensembles électroniques et cartes
- Réparation et reprise à température constante

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers Magnastat Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS et FE 50M. Le dernier chiffre de la panne PT (425 °C) définit la température de travail.

Pays de fabrication Allemagne. Conforme RoHS.