

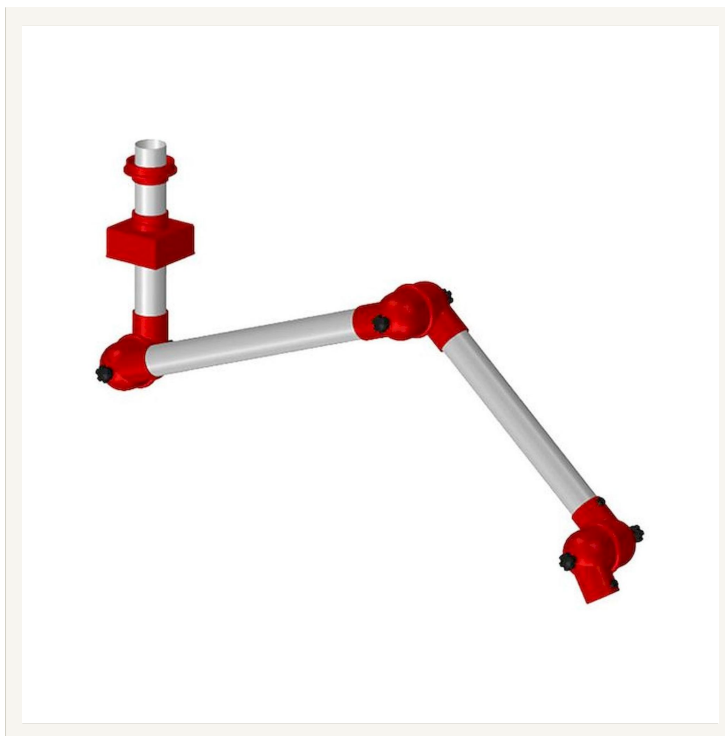
Alsident 50-8747-3-4. Extraction arm system DN50 for ceiling mounting, 3 joints, red

Réf. article WL18029

Fabricant Alsident

Extraction arm system DN50 for ceiling mounting, 3 joints, red

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur **Rouge**Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m³/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la technologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles.

- Joints toriques sans entretien. Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Tous les composants sont conformes à RoHS