

Bain à souder WSB 150, 150 W, 24 V, 50-450°C pour stations Weller 150 W - Weller WSB 150

Réf. article WL18360

Fabricant Weller


Bain à souder WSB 150 de 150 W et 24 V pour le soudage au trempage et l'étamage. Compatible avec toutes les stations Weller 150 W, avec cuve V2A et adapté aux soudures sans plomb.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85151990000**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**

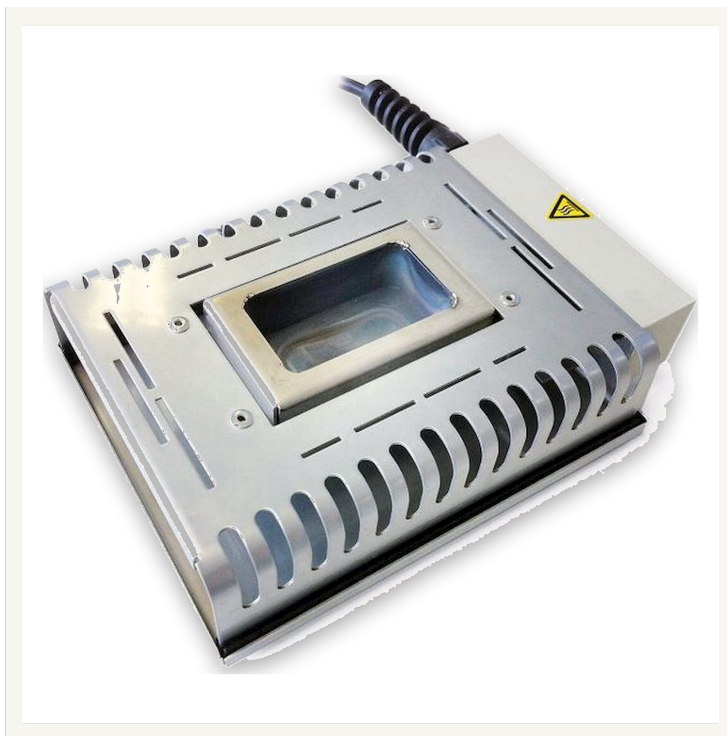

DESCRIPTION

Le bain à souder WSB 150 sert au soudage au trempage et à l'étamage de torons, de bornes et de composants. Avec 150 W, il atteint sa température de travail après environ 10 minutes (50°C à 350°C) et se raccorde à toutes les stations Weller 150 W.

AVANTAGES

- Puissance de 150 W pour un bain de soudure régulièrement fluide
- Cuve V2A pour protéger des chutes de restes d'étain
- Adapté aux soudures sans plomb
- Compatible avec toutes les stations Weller 150 W, compatible WT

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WSB 150
Réf. fabricant	T0052704299N
Puissance	150 W
Tension	24 V
Plage de température	50-450 °C (150-850 °F)
Taille du bain (L x l x H)	58 x 33 x 19 mm
Taille du boîtier (L x l x H)	150 x 120 x 65 mm

Dimensions (L x l x H)	175 x 120 x 54 mm
Temps de chauffe	env. 10 min (50°C - 350°C)
Type de pièce à main	bain à souder
Unité de commande compatible	WD 1M

APPLICATIONS

- Étamage de torons et de fils
- Soudage au trempage de petits sous-ensembles

COMPATIBILITÉ

Se raccorde à toutes les stations Weller 150 W, unité de commande WD 1M, compatible WT.

Conforme RoHS. Fabriqué en Allemagne.