

Alsident 50-8787-3-5. Extraction arm system DN50 for wall/ceiling mounting, 3 joints, white


Réf. article WL20646

Fabricant Alsident

Extraction arm system DN50 for wall/ceiling mounting, 3 joints, white

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

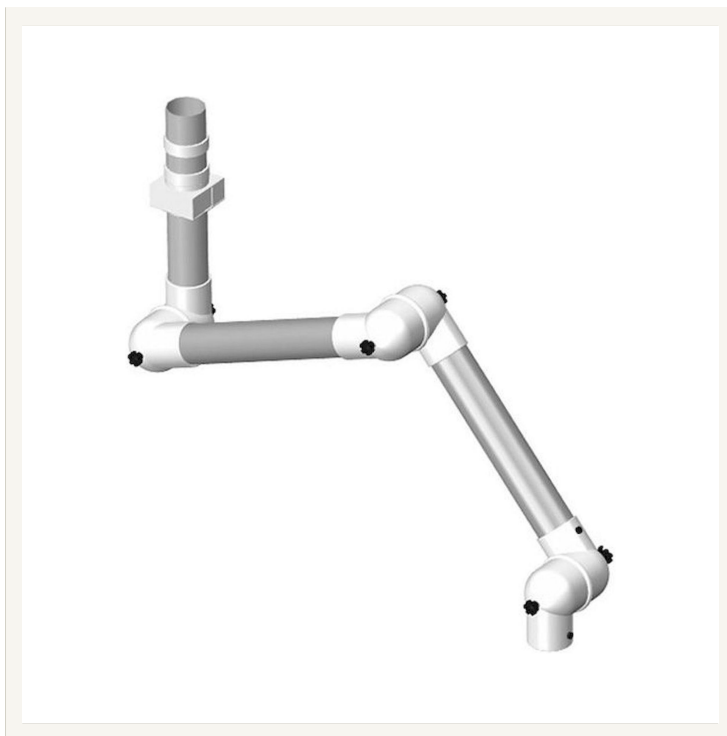

DESCRIPTION

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m³/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la technologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles.

- Joints toriques sans entretien. Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Tous les composants sont conformes à RoHS