

Panne en gouge en cuillère 20° pour fine pitch, D 2,3 mm - JBC C245-067


Réf. article WL22504

Fabricant JBC

Panne en gouge en forme de cuillère de 2,3 mm de la série C245 pour le fer JBC T245. Le réservoir de soudure intégré et l'angle de 20° sont conçus pour éliminer les ponts sur les composants à pas fin.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

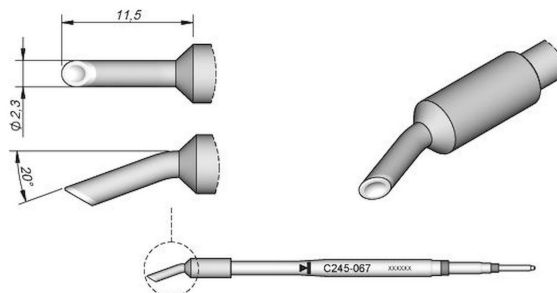

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La C245-067 est une panne en gouge en forme de cuillère de 2,3 mm de diamètre pour le fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). La gouge fait office de réservoir et absorbe l'excès de soudure, tandis que l'angle de 20° facilite le soudage à la traîne des rangées de broches fines. La chauffe intégrée fournit la chaleur rapidement au plus près de la soudure.

AVANTAGES

- Réservoir en gouge pour un soudage à la traîne propre des pas fins
- Angle de 20° pour un meilleur accès et un apport de soudure maîtrisé
- Panne et chauffe dans une seule cartouche pour une récupération thermique rapide
- Mode veille et repos via le support, réduit l'usure et la consommation
- Changement de panne sans outil en quelques secondes sur le T245

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL22504
Modèle	C245-067

Réf. fabricant	C245067
Série de panne	C245
Forme de panne	gouge, en cuillère
Orientation	coudée 20°
Diamètre de panne	2,3 mm
Longueur de panne	11,5 mm
Longueur totale	100 mm
Usage	pour fine pitch
Chauffe intégrée	oui
Manche compatible	T245

APPLICATIONS

Pour le soudage à pas fin et le retrait des ponts de soudure sur les rangées de broches rapprochées des composants CMS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Livrée à l'unité (1 panne).

Travail compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Espagne.