

Buse de dessoudage D int 0,6 mm, trou traversant, pour DS360 - JBC C360001


Réf. article WL25286

Fabricant JBC

La JBC C360001 est une buse de dessoudage de la série C360 avec un diamètre intérieur de 0,6 mm et un diamètre extérieur de 1 mm pour le fer à dessolder micro DS360-A. Elle convient au dessoudage de trous métallisés avec un diamètre de broche jusqu'à 0,4 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C360

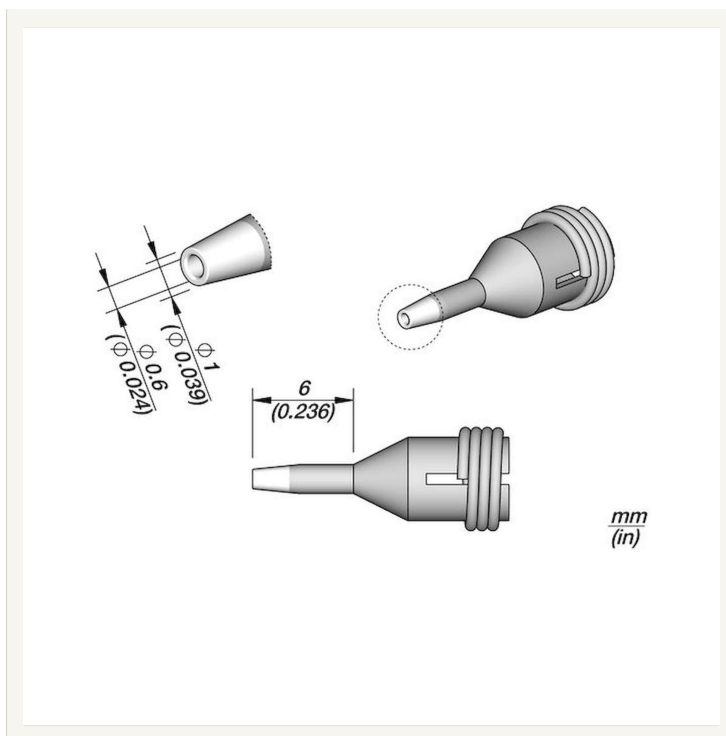

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les composants traversants fins ne se dessoudent proprement qu'avec une buse correctement dimensionnée. La JBC C360001 est une buse de dessoudage de la série C360 avec un diamètre intérieur de 0,6 mm et un diamètre extérieur de 1 mm pour le fer à dessolder micro DS360-A. Elle s'emboîte simplement et, grâce à la résistance située au niveau de la buse, offre une montée en température immédiate et un bon transfert de chaleur sur des broches jusqu'à 0,4 mm de diamètre.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 0,6 mm pour des broches jusqu'à 0,4 mm de diamètre.
- Diamètre extérieur de 1 mm pour un accès étroit entre les composants.
- Montée en température immédiate et bon transfert de chaleur au dessoudage.
- S'emboîte directement sur le fer à dessolder micro DS360-A.
- Sécurité ESD conforme aux exigences de la fabrication électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL25286

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C360-001
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C360001
Série de panne	C360
Diamètre intérieur	0,6 mm
Diamètre extérieur	1 mm
Utilisation	pour broche, D max 0,4 mm
Fer à dessouder compatible	DS360-A
Manche compatible	DS360
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 x 35 x 35 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage de broches traversantes et de composants à petit diamètre de broche en réparation et rework.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré sous forme d'une buse de dessoudage à emboîter. Compatible avec le fer à dessouder micro DS360-A et le manche DS360.

Fabriqué par JBC, Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.