

Pastilles de masquage polyimide 5 mm 1000 pièces par rouleau - PPI TAP 7005/1000

Réf. article WL27728


Fabricant PPI

Les contacts isolés, perçages et points de test se couvrent plus vite avec des pastilles prédécoupées qu'avec du ruban à découper. Ces pastilles en polyimide de 5 mm de diamètre résistent jusqu'à 300 °C et se retirent directement du rouleau. Un rouleau contient 1000 pastilles.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

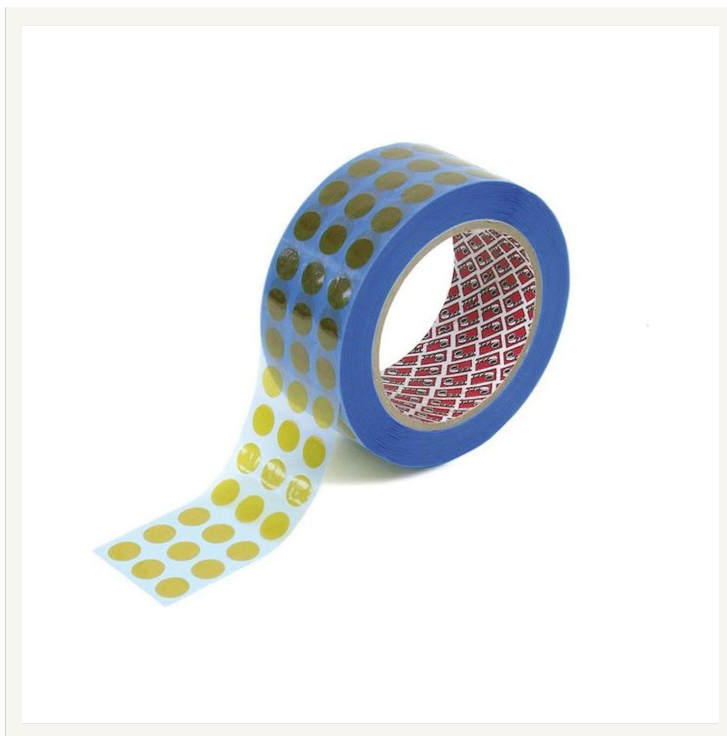

DESCRIPTION

Les pastilles de masquage prédécoupées évitent la découpe de ruban avant le brasage à la vague. Les pastilles en polyimide brun-transparent de 5 mm de diamètre couvrent avec précision perçages, plages et points de test et supportent des températures de process jusqu'à 300 °C. L'épaisseur totale colle comprise est de 0,055 mm.

AVANTAGES

- Pastilles prédécoupées de 5 mm de diamètre, aucune découpe au poste de travail
- Tenue en température jusqu'à 300 °C pour brasage à la vague et refusion
- Épaisseur totale de 0,055 mm seulement, colle comprise
- Brun-transparent, la zone couverte reste identifiable
- 1000 pastilles par rouleau, unité de consommation économique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27728
Modèle	110-05 / 1000
Fabricant	PPI
Référence fabricant	TAP 7005 / 1000
Matériau	Polyimide

Diamètre	5 mm
Épaisseur du film	0,055 mm
Épaisseur colle comprise	0,055 mm
Résistance à la température	jusqu'à 300 °C
Couleur	brun-transparent
Unité de vente	Rouleau
Contenu	1000 pièces
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Couverture des trous métallisés, pastilles de brasage, points de test et perçages filetés avant brasage à la vague ou vernissage de protection. Convient également à la protection ponctuelle des contacts lors des reprises.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'un rouleau de 1000 pastilles de masquage en polyimide de 5 mm de diamètre. D'autres diamètres de la gamme PPI TAP sont disponibles pour les plages et perçages plus grands.