

Panne à souder tournevis 1,3 x 0,4 mm pour T210 - JBC C210-022


Réf. article WL27938

Fabricant JBC

Cartouche-panne tournevis, droite, 1,3 x 0,4 mm de la série C210 à chauffe intégrée pour le JBC T210. Plage de travail 90-450 °C avec récupération thermique rapide pour un soudage stable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Serie	C210
Température (max.)	bis 450 °C

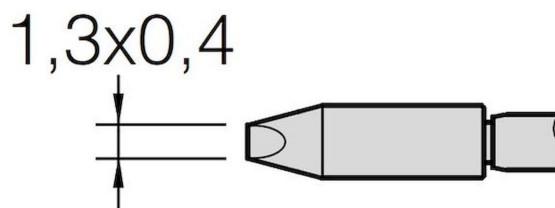

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Cartouches-pannes de la série C210 pour le fer à souder de précision JBC T210-A et T210-NA. Avec l'élément chauffant placé directement derrière la panne et une longueur totale réduite de 80 mm, elles sont conçues pour le travail fin de CMS et de précision sur cartes densément peuplées.

Panne tournevis de 1,3 mm de large pour les soudures CMS et traversantes courantes.

AVANTAGES

- Élément chauffant intégré à la panne pour une montée en température et une récupération en quelques secondes
- Géométrie tournevis, droite, 1,3 x 0,4 mm, conçue pour le travail fin de CMS et de précision
- Plage de travail 90-450 °C adaptée à la technologie JBC T210
- Revêtement de panne renforcé et durable pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27938
Modèle	C210-022

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fabricant	JBC
Référence fabricant	C210022
Série de panne	C210
Fer / manche compatible	T210
Forme de panne	tournevis
Orientation de la panne	droite
Dimensions de panne	1,3 x 0,4 mm
Longueur de panne	3 mm
Longueur totale de la panne	80 mm
Chauffe intégrée	oui
Température de travail	90-450 °C
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage fin de CMS et de précision sur cartes densément peuplées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T210 et le magasin DC-A (C105/C210). Contenu de la livraison: 1 cartouche-panne (C210-022).

Fabriqué par JBC (Espagne). Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.