

Buse à air chaud NRV12 avec vide et plaque de préchauffe, D : 12 mm - Weller NRV12

Réf. article WL40593

Fabricant Weller


Buse à air chaud NRV12 avec plaque de préchauffe intégrée et vide pour les pièces à main HAP. Avec un diamètre de 12 mm et des fentes d'évacuation périphériques, elle chauffe les composants de façon homogène par chaleur de contact et air chaud.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**

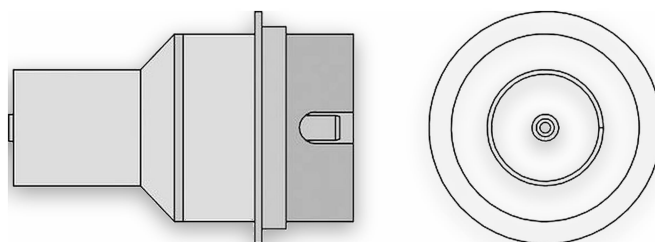

DESCRIPTION

La NRV12 est une buse à air chaud avec vide et plaque de préchauffe intégrée. La plaque préchauffe le composant par chaleur de contact, tandis que les fentes d'évacuation périphériques d'environ 1 mm de largeur dirigent l'air chaud autour du composant.

AVANTAGES

- Plaque de préchauffe intégrée pour une chaleur de contact homogène avant le dessoudage
- Fentes d'évacuation périphériques d'env. 1 mm de largeur pour un apport d'air chaud tout autour
- Fonction vide pour soulever le composant dessoudé
- Diamètre de buse de 12 mm pour les composants de grande taille

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	NRV12
Réf. fabricant	T0058750774N
Série de produit	Buses à air chaud NRV
Diamètre	12 mm
Forme de buse	Buse à air chaud avec vide
Pièce à main compatible	HAP 2, HAP 3, HAP 3000
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Convient au dessoudage et au repositionnement de composants CMS, où le préchauffage puis le soulèvement par vide ménagent les pièces.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les pièces à main à air chaud HAP 2, HAP 3 et HAP 3000.

Fabriqué en Allemagne.