

Piergiacomini ITR 58 D. Pince coupante diagonale ESD, trempée par induction, Cu 2,05 mm, 138 mm

Réf. article WL42469

Fabricant Piergiacomini


Pince coupante diagonale ESD, trempée par induction, Cu 2,05 mm, 138 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

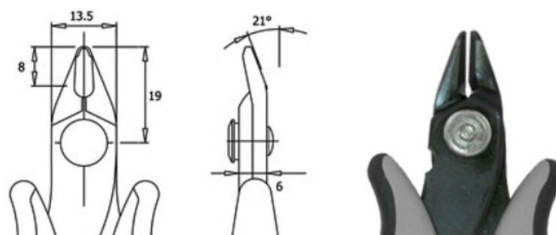

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Version sécurisée ESD

Pince coupante latérale puissante avec tranchants spécialement trempés par INDUCTION, convient pour les fils de cuivre et de fer. Épaisseur de l'acier 3 mm. Longueur totale 138 mm. Modèle de poignée St.

- Diamètre (cuivre) jusqu'à : 2,05 mm
- Diamètre (fil de fer) jusqu'à : 1,63 mm
- longueur : 138 mm
- lames spécialement trempées par induction