

Panne ronde connecteur Ø1,5 mm pour R245 - JBC R245010

Réf. article WL47202


Fabricant JBC

Panne à souder ronde R245010 de 1,5 mm de diamètre et 20° d'angle pour le soudage de connecteurs à broches et de câbles. La section carrée centre la panne avec précision dans le fer et autorise quatre positions par pas de 90°. Remplace la R245004 et s'adapte aux fers JBC TR245 et TRA245.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

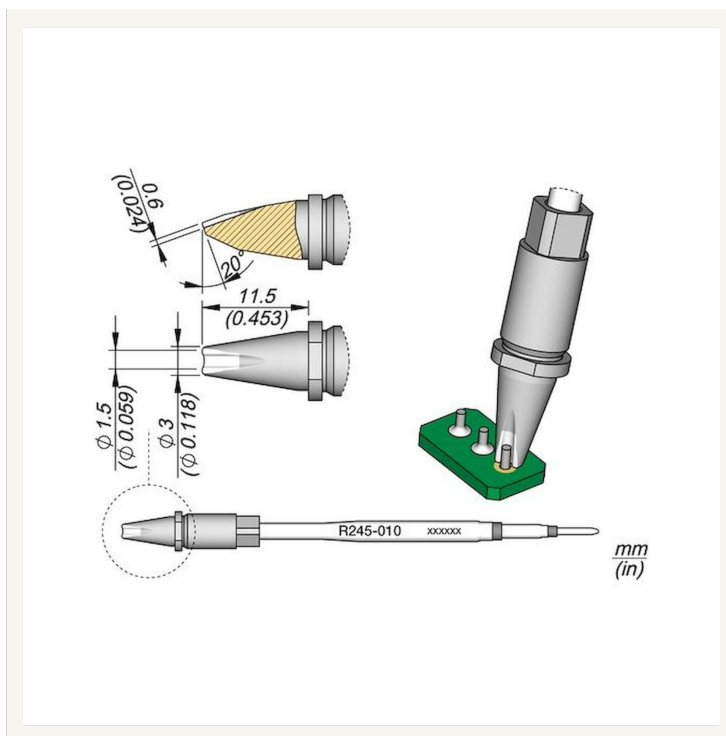

DESCRIPTION

La panne R245010 est conçue pour le soudage de connecteurs à broches et de câbles. La panne ronde de 1,5 mm avec un angle de 20° transfère la chaleur vers les contacts de connecteurs plus volumineux, tandis que la section carrée centre la panne dans le fer de la série R245 et garantit un positionnement vertical exact.

AVANTAGES

- Panne ronde Ø 1,5 mm avec angle de 20° pour connecteurs à broches et câbles
- Adaptée au soudage standard et aux process automatisés
- Section carrée qui centre la panne et autorise quatre positions par pas de 90°
- Remplacement direct de l'ancienne panne R245004

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL47202
Modèle	R245-010
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	R245010
Série produit	R245
Série de panne	R245

Panne à souder ou à dessouder	panne à souder
Forme de panne	ronde
Angle de panne	20°
Diamètre extérieur	3 mm
Diamètre de panne	1,5 mm
Dimensions de panne	Ø 1,5 x 0,6 mm
Épaisseur de panne	0,6 mm
Longueur de panne	11,5 mm
Orientation de panne	droite
Usage de panne	soudage de connecteurs à broches et de câbles
Support compatible	CS2R245
Fer compatible	TR245, TRA245
Pièce à main compatible	TR245, TRA245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 60 mm x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de connecteurs à broches, de contacts traversants et de câbles sur cartes et sous-ensembles, en manuel ou en process automatisé, avec les outils JBC de la série R245.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers TR245 et TRA245 de la série R245, support CS2R245. Remplace la R245004. Livraison en panne unique (unité de vente pièce).

Fabriqué en Espagne.